

Valutec **Originalteile**

Wir glauben an Holz

Valutec setzt sich für die vermehrte Nutzung von Holz ein – das ist unsere Mission. Mit den marktführenden Lösungen von Valutec können unsere Kunden Kapazität und Qualität ihrer Produktion und damit letzten Endes ihre Rentabilität steigern.

An unserem Standort in einem wichtigen Technologiezentrum der Branche führen wir einen intensiven Dialog mit Kunden, Forschern und Branchenkollegen. Durch dieses Engagement lernen wir die Prozesse und Herausforderungen unserer Kunden im Detail kennen, die sie heute und in Zukunft bewältigen müssen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir laufend neue Ideen und Verfahren, die die Holz Trocknung effektiver, Steuerungssysteme intelligenter, Schulungen besser und den Service schneller machen. Das Ergebnis sind höchst wirkungsvolle Lösungen, mit denen sich der Wert des Rohstoffs optimal ausschöpfen lässt.

Oder einfach ausgedrückt: Wir glauben fest an den Rohstoff Holz und setzen uns dafür ein, dass Holz als Werkstoff und Baumaterial immer die erste Wahl ist. Gelingt uns dies, entwickeln wir uns nicht nur als Unternehmen weiter, sondern tragen kontinuierlich zu einer höheren Rentabilität auf Kundenseite bei.

Valutec. Good for Wood.

	KAPITEL	SEITE
	1 KLAPPEN UND DRUCKRAHMEN	5
	2.1 MASCHINENDECK SPRÜEHUNG	11
2.2 MASCHINENDECK 	VENTILATOREN, BELÜFTUNG & MOTOREN	17
	2.3 MASCHINENDECK WÄRMEZUFUHR	21
	3 VORSCHUB	25
	4 TORE	29
	5 REGELUNG & STEUERUNG	35
	6 VALMATICS	41
	7 SONSTIGES	43

Effizienz. Sicherheit. Originalteile.

Aufrüstungen und vorbeugende Überholungsarbeiten sind wirkungsvolle Maßnahmen zur Leistungssteigerung und Optimierung von Trockneranlagen und tragen dazu bei, unnötige Produktionsausfälle zu vermeiden. Mit uns als Partner haben Sie Zugang zur geballten Erfahrung, Kompetenz und Dokumentation zu allen Trocknungsanlagen von Valutec. Bei uns bekommen Sie stets genau das richtige Teil für Ihren Holztrockner, wodurch auch die CE-Kennzeichnung ihre Gültigkeit behält. In diesem Katalog finden Sie die meisten der von uns auf Lager gehaltenen Ersatzteile. Sollten Sie das Gesuchte einmal nicht finden, geben Sie uns bitte Bescheid – wir kümmern uns um Ihr Anliegen!



Fredrik Ahman
After Sales Service, Europa

+ 46 910-879 62
+46 70-527 07 56
fredrik.ahman@valutec.se



Joakim Berglund
After Sales Service, Europa

+46 910-879 52
+46 70-577 05 14
joakim.berglund@valutec.se



”

Aufrüstungen und vorbeugende Überholungsarbeiten sind wirkungsvolle Maßnahmen zur Optimierung einer Trockneranlage. Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihren Holztrockner noch besser an die Anforderungen Ihrer Kunden anzupassen – wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Robert Larsson, Geschäftsführer



1

Klappen und Druckrahmen

Nach unseren Erfahrungen und unabhängigen Forschungsergebnissen müssen Luftvolumen und Volumenstrom durch die Holzstapel ausreichend groß sein, um optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen.

Um Energieverlusten und ungewollter Feuchtigkeitsausbreitung vorzubeugen, hat Valutec ein System von Absperrorganen im Bereich um die Holzlast entwickelt: Druckrahmen gewährleisten eine minimale Verformung des obersten Holzlagers.



Riemenscheibe Alu.

Art.-Nr. 20713-03

Beschreibung:

Ø 60/13,5x50 mm. Für Aufzugsblende.
Passend zu Scharnier Art.-Nr. 20713-01.



Scharnier

Art.-Nr. 20713-01

Beschreibung:

SS Ø 60/13,5x50 mm für Art.-Nr. 20713-03



Rohrboden für Druckrahmen

Art.-Nr. 22150-002

Beschreibung:

SS M20x1,5 mm.



Rohrende für Druckrahmen

Art.-Nr. 22150-003

Beschreibung:

SS L=112 M20x1,5 mm.



Dichtungssatz Zylinder

Art.-Nr. 7755-002

Beschreibung:

C20-100 Hochtemp.



Dichtungssatz Rotationszylinder

Art.-Nr. 7715-002

Beschreibung:

WMA/RA35 HT.

Dichtungssatz CS95-100-XSE798

Art.-Nr. 7715-003



Dichtungssatz Rexroth

Art.-Nr. 7715-005



Dichtungssatz Zylinder

Art.-Nr. 7755-001

Beschreibung:

63/32 Hochtemp. Anschlag WSAB.



Handwinde

Art.-Nr. 6070-001

Beschreibung:

SS 1500 kg. Für Aufzugsblende.



Hauptverbindung

Art.-Nr. 6360-005

Beschreibung:

M20 SS. Für Druckrahmen.



Kolbenstangensteuerung Rexroth

Art.-Nr. 7715-001





Zylinder PNE Valutec

Art.-Nr. 7700-004

Beschreibung:
Ø 100 Schl. 500



Zylinder PNE Valutec

Art.-Nr. 7700-005

Beschreibung:
Ø 100 Schl. 1000



Zylinder PNE Valutec

Art.-Nr. 7700-011

Beschreibung:
Ø 100 Schl. 1000 Luftanschlüsse Hintergabel.



Zylinder PNE

Art.-Nr. 7700-003

Beschreibung:
Ø 100 Schl. 500



Zylindergabel

Art.-Nr. 7715-009

Beschreibung:
Dichtungen enthalten. Valutec

Siebtuch

Art.-Nr.	Bezeichnung
6080-0200	Siebtuch, Breite=200
6080-0250	Siebtuch, Breite=250
6080-0300	Siebtuch, Breite=300
6080-0350	Siebtuch, Breite=350
6080-0400	Siebtuch, Breite=400
6080-0500	Siebtuch, Breite=500
6080-0700	Siebtuch, Breite=700
6080-0850	Siebtuch, Breite=850
6080-1000	Siebtuch, Breite=1000
6080-1200	Siebtuch, Breite=1200
6080-1400	Siebtuch, Breite=1400





”

Jeder Stillstand in einem Sägewerk führt zu hohen Kosten in Form von Produktionsausfällen und nicht mehr aufholbaren Trocknungszeiten. Das macht eine vernünftige Planung der Anlagenstopps so extrem wichtig.

Joakim Berglund

The background image shows a large industrial machine, likely a steam curing oven. It features a heavy metal frame with vertical and diagonal supports. A large, diagonal metal plate with a grid-like texture is visible, possibly a door or a internal partition. The machine is constructed from dark, polished metal, and the lighting creates strong reflections on its surfaces.

2.1

Maschinendeck Sprüehung

Ein optimiertes Dämpfsystem sorgt für
minimierte Risszunahme, kontrollierte
Feuchtigkeitsverteilung und angemessene
Feuchtigkeitsgradienten.



Sprührohr

Art.-Nr. 20681-02

Beschreibung:

Für 7 Düsen. L=2800 mm ohne Düsen.



Sprührohr Speer

Art.-Nr. 20681-08

Beschreibung:

L=1470 mm. Halterung für Neumontage 20681-09.



Kugelventil mit Stellmotor

Art.-Nr. 7010-010

Beschreibung:

240 V, DN15.



Kugelventil

Art.-Nr. 7000-025

Beschreibung:

Für Art.-Nr. 7010-010



Kugelventil DN15

Art.-Nr. 7000-017

Beschreibung:

Ältere Sprühventile (Valpes).

2-Wege-Magnetventil

Art.-Nr.	Bezeichnung
7010-016	2-Wege-Ventil MXF Magnetic+BF PN16 130 °C
7010-017	2-Wege-Ventil MVF Magnetic PN16 180 °C



Magnetventil

Beschreibung:

DN10

Art.-Nr.	Bezeichnung
7025-001	Magnetventil 0-10 bar 10 IG/IG 220 V Feuchtigkeitssensor
7025-002	Magnetventil 0-50 bar 15 IG/IG Sprüehung



Sprüheinrichtung, 1-8 Trockner

Art.-Nr. 21117-01

Beschreibung:

Einschließlich Pumpe, Wärmetauscher, Ventile und Regelung. Lieferung vormontiert im Schrank.



Wärmetauscher

Art.-Nr. 7060-001





Hochdruckpumpe

Art.-Nr.	Bezeichnung
7045-015	Hochdruckpumpe HELIX V614-/25 PN16 3 kW
7045-016	Hochdruckpumpe HELIX VE615-1/25/E/K frequenzgesteuert



Filtervorrichtung

Art.-Nr. 7050-003



Filtereinsatz

Art.-Nr. 7050-001

Beschreibung:
Für Wasserfilter Art.-Nr. 7050-003.



Düse M

Beschreibung:
1/4"

Art.-Nr.	Bezeichnung
7075-001	Düse 1/4" M6
7075-010	Düse 1/4" M3
7075-012	Düse 1/4" M4
7075-014	Düse 1/4" M6SS

Düse 100 bar

Art.-Nr. 7075-004



Düse Fog-Jet

Beschreibung:
5/16 UNF.

Art.-Nr.	Bezeichnung
7075-008	Düse 20982-2
7075-009	Düse 20982-3
7075-016	Düse 20982-6



Sprühkopf für 7 Düsen

Art.-Nr. 7075-013

Beschreibung:
5/16"



Düsenfilter

Art.-Nr. 7075-011

Beschreibung:
Filter für M-Düsen.





Düse LNN

Beschreibung:
1/4"

Art.-Nr.	Bezeichnung
7075-002	Düse 1/4 LNN 8 utv
7075-006	Düse 1/4 LNN 2 utv
7075-007	Düse 1/4 LNN 3 utv
7075-015	Düse 1/4 LNN 6 utv



Wärmetauscher

Art.-Nr. 7060-002



Temperaturregler

Art.-Nr. 6519-001

The background of the entire page is a photograph of a large industrial machine, likely a wood dryer. It features several large, circular axial fans mounted on a metal frame. The fans have multiple blades and are arranged in a row. The lighting is somewhat dim, highlighting the metallic surfaces and the structure of the machine.

2.2

Maschinendeck Ventilatoren, Belüftung und Motoren

Für die optimale Funktion des Holztrockners ist eine passgenau konfigurierte Gebläsewand erforderlich. Die Axialventilatoren von Valutec werden auf einen maximalen Wirkungsgrad für das jeweils zu trocknende Holz ausgelegt. Die Durchmesser der Ventilatorräder reichen von 800 bis 1600 mm und weisen einstellbare oder feste Flügel auf.



Ventilatorwand

Beschreibung:

Motorleistung 11-45 kW

Art.-Nr.	Gestell
21900-50	1600 mm
21900-51	1400 mm



Holztrocknungsmotor VEM +85 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drehzahl
6560-001	Holztrocknungsmotor VEM 0,25/1,25 kW 8-4-pol.	700 / 1475
6560-002	Holztrocknungsmotor VEM 0,33/1,6 kW 8-4-pol.	700 / 1475
6560-003	Holztrocknungsmotor VEM 5,5 kW 4-pol. rpm WE1R	1475
6560-004	Holztrocknungsmotor VEM 7,5 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-005	Holztrocknungsmotor VEM 7,5 kW 6-pol. W21R	975
6560-006	Holztrocknungsmotor VEM 11 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-007	Holztrocknungsmotor VEM 11 kW 6-pol. W21R	975
6560-008	Holztrocknungsmotor VEM 15 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-009	Holztrocknungsmotor VEM 15 kW 6-pol. W21R	975
6560-010	Holztrocknungsmotor VEM 22 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-011	Holztrocknungsmotor VEM 22 kW 6-pol. W21R	975
6560-012	Holztrocknungsmotor VEM 30 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-013	Holztrocknungsmotor VEM 30 kW 6-pol. W21R	975
6560-014	Holztrocknungsmotor VEM 37 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-015	Holztrocknungsmotor VEM 37 kW 6-pol. K20O	975
6560-030	Holztrocknungsmotor VEM 45 kW 4-pol. rpm WE1R	1475
6560-033	Holztrocknungsmotor VEM 18,5 kW 4-pol. WE1R	1475
6560-034	Holztrocknungsmotor VEM 18,5 kW 6-pol. WE1R	975
6560-036	Holztrocknungsmotor VEM 45 kW 6-pol. W21R	975



Stellmotor

Art.-Nr.	Bezeichnung
6575-001	Stellmotor 180° EI
7700-007	Stellmotor 180° PNE



Klappe

Diese Klappen können an vorhandene Kanäle angepasst werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
12460-01	Klappe 700x700 Höhe 450
12461-01	Klappe 1200x700 Höhe 450

Ventilator

Art.-Nr.	Bezeichnung	Drehzahl
6611-160-4537	Ventilator EW 160 6P-45kW-10W	975
6614-140-2224	Ventilator EW 140 4P-22kW-4W	1475
6614-140-3029	Ventilator EW 140 4P-30kW-4W	1475
6614-140-3732	Ventilator EW 140 4P-37kW-4W	1475
6614-140-4536	Ventilator EW 140 4P-45kW-4W	1475
6615-125-1527	Ventilator EW 125 4P-15kW-5W	1475
6616-063-0228	Ventilator EW 063 4P-1,6kW-6W	1475
6616-090-1140	Ventilator EW 900 4P-11kW-6W	1475
6616-090-1846	Ventilator EW 090 4P-18,5kW-6W	1475
6616-100-0524	Ventilator EW 100 4P-5,5kW-6W	1475
6616-100-1136	Ventilator EW 100 4P-11kW-6W	1475
6616-112-1835	Ventilator EW 112 4P-18,5kW-6W	1475
6616-125-1130	Ventilator EW 125 6P-11kW-6W	975
6616-125-1535	Ventilator EW 125 6P-15kW-6W	975
6616-125-1826	Ventilator EW 125 4P-18,5kW-6W	1475
6616-125-2229	Ventilator EW 125 4P-22kW-6W	1475
6618-160-2230	Ventilator EW 160 6P-22kW-8W	975
6618-160-3034	Ventilator EW 160 6P-30kW-8W	975
6620-160-1537	Ventilator DW 160 6P-15kW-13W	975
6620-160-2241	Ventilator DW 160 6P-22kW-13W	975
6620-160-3046	Ventilator DW 160 6P-30kW-13W	975
6621-125-1144	Ventilator DW 125 6P-11kW-10W	975
6621-125-1546	Ventilator DW 125 6P-15kW-10W	975
6621-140-1142	Ventilator DW 140 6P-11kW-10W	975
6621-140-1548	Ventilator DW 140 6P-15kW-10W	975
6625-125-1136	Ventilator DW 125 4P-11kW-5W	1475



Frequenzumrichter

Art.-Nr.	Bezeichnung
6540-026	Frequenzumrichter Vacon 0,75 / 1,1 kW IP21
6540-001	Frequenzumrichter Vacon 1,1 / 1,5 kW IP21
6540-002	Frequenzumrichter Vacon 4,0 / 5,5 kW IP21
6540-003	Frequenzumrichter Vacon 5,5 / 7,5 kW IP21
6540-043	Frequenzumrichter Vacon IND 4,0 / 5,5 kW IP21
6540-004	Frequenzumrichter Vacon 11 kW IP21
6540-005	Frequenzumrichter Vacon 15 kW IP21
6540-006	Frequenzumrichter Vacon 22 kW IP21
6540-007	Frequenzumrichter Vacon 30 kW IP21
6540-008	Frequenzumrichter Vacon 37 kW IP21
6540-009	Frequenzumrichter Vacon 45 kW IP21





Frisch-/Abluftkanal

Art.-Nr.	Bezeichnung
20407-15	Kanal ALU 700x700 L=1500
20407-17	Kanal ALU 700x700 L=2000
20407-19	Kanal SS 700x700 Flansch L=1500
20407-21	Kanal SS 700x700 Flansch L=2000
20407-12	Kanal Ø1000 45° mit Flansch
20407-34	Kanal Ø1000 L=1250 mit Flansch
20407-10	Kanal Ø1000 L=1500 mit Flansch
20407-11	Kanal Ø1000 L=750 mit Flansch
20407-41	Kanal Ø1250 L=1250 mit Flansch
20407-42	Kanal Ø1250 L=1500 mit Flansch
20407-40	Kanal Ø1250 L=750 mit Flansch
20407-33	Kanal Ø630 L=1500 mit ABB Flansch
20407-26	Kanal Ø630 L=1500 mit Flansch
20407-32	Kanal Ø630 L=750 mit ABB Flansch
20407-24	Kanal Ø630 L=750 mit Flansch
20407-43	Kanal Ø630-675x675 90°
20407-35	Kanal Ø800 45° mit Flansch
20407-30	Kanal Ø800 L=1500 mit Flansch
20407-28	Kanal Ø800 L=750 mit Flansch
20407-02	Kanal Ø900 L=1500 mit Flansch
20407-06	Kanal Ø900 L=500 mit Flansch



Luke 700x700

Art.-Nr. 20637-05

Beschreibung:

Diese Sicherheitsluke wird an vorhandene Luken angepasst.



2.3

Maschinendeck Wärmezufuhr

Wärme gehört zu den Grundelementen der Holztrocknung. Ohne verlässliche Wärmezufuhr ist ein optimaler Trocknungsprozess nicht möglich. Darüber hinaus ermöglichen die Lösungen von Valutec eine Wärmerückgewinnung von bis zu 20 Prozent.



Ventile

Art.-Nr.	Bezeichnung
7010-011	3-Wege-Ventil. VXF32.65 130 °C
7010-012	3-Wege-Ventil. VXF32.80 130 °C
7010-013	3-Wege-Ventil. VXF42 150 °C
7010-014	3-Wege-Ventil. VXF42.65 150 °C
7010-015	3-Wege-Ventil. VXF42.80 150 °C
7010-019	3-Wege-Ventil. VXF43.65 220 °C
7010-020	3-Wege-Ventil. VXF43.125 220 °C
7010-022	3-Wege-Ventil. VVF53.50 220 °C



Stellmotor

Art.-Nr.	Bezeichnung
6570-001	Stellmotor SKD 60SL
6570-002	Stellmotor SKD 32. 50SL
6570-003	Stellmotor SKC 60
6570-004	Stellmotor SKB 32. 50
6570-005	Stellmotor SKB 60
6570-006	Stellmotor GBB163.2E stetig-einstellbar
6570-007	Stellmotor GBB163.1E einstellbar
6570-008	Stellmotor GBB161.1E
6570-009	Stellmotor GBB331.1E 220 V
6570-010	Stellmotor SM24A-MP
6570-011	Stellmotor MS-35 M4LR 24 V
6570-012	Stellmotor ML7421A
6570-013	Stellmotor 24 VAC Meson
6570-014	Stellmotor SKD 62SL
6570-015	Stellmotor LA25 5m
6570-016	Stellmotor SKB 62
6570-017	Stellmotor SKC 62
6570-018	Stellmotor Positionsschalter Premio 24 VDC
6570-019	Stellmotor Schubantrieb ARI Premio 2,2-5kN



Heizbatterien

Bei Valutec finden Sie Heizbatterien und Wärmerückgewinnungssysteme für die meisten heute im Einsatz befindlichen Trockneranlagen. Sehr gerne machen wir Ihnen einen passenden Vorschlag.

Zirkulationspumpen

Bei Valutec finden Sie Zirkulationspumpen für alle heute im Einsatz befindlichen Trockneranlagen. Sehr gerne machen wir Ihnen einen passenden Vorschlag.

Art.-Nr.	Bezeichnung
7045-011	Pumpe IL 100
7045-010	Pumpe IL 50
7045-014	Pumpe IL 50 GLYKOL
7045-009	Pumpe IL 80





*Kompetente Mitarbeiter am
Holztrockner können dem
Sägewerk mehr Geld einbringen
als die Geschäftsführung.*

Anders Lövgren, Teilhaber und Mitgründer von Valutec.



3

Vorschub

Das patentierte vollautomatische Vorschubsystem von Valutec basiert auf robusten Holzwagen und einem sorgfältig konfigurierten Schienensystem. Das System ist frequenzgesteuert und mit dem Sensor und der Sicherheitstechnik des Trockners integriert.



Holzwagen

Bei Valutec finden Sie Holzwagen für die meisten heute im Einsatz befindlichen Trockneranlagen. Sehr gerne machen wir Ihnen einen passenden Vorschlag.



Ladestangen

Bei Valutec finden Sie Ladestangen für die meisten heute im Einsatz befindlichen Trockneranlagen. Sehr gerne machen wir Ihnen einen passenden Vorschlag.



PME Mitnehmer

Art.-Nr. 7960-020

Beschreibung:
WSAB



Gummiblock

Art.-Nr. 6320-001

Beschreibung:
60x80x185 mm. Dichtung für die Schienendurchführung unter dem Tor.



Verbindungsschraube

Art.-Nr. 7950-002

Beschreibung:
ABB Ladestange



Zugstangensicherung

Art.-Nr. 7960-013

Beschreibung:
Zugstangensicherung WSAB Außentor.

Stellmotor 5 m

Art.-Nr. 6570-015

Beschreibung:

Elektrischer Anschlag (Valutec).



Schalter TD461

Art.-Nr. 6510-005



Zubringer PMS

Art.-Nr. 7960-021

Beschreibung:

WSAB – rechts und links.



Getriebe

Art.-Nr. 6205-008

Beschreibung:

Zahnradgetriebe DM40



Winkelgetriebe

Art.-Nr. 6205-001

Beschreibung:

Winkelgetriebe 3 kW





Laufрад Stapelwagen

Beschreibung:

Nachfolgend sind verschiedene Laufрад-Ausführungen aufgeführt. Auf Anfrage sind weitere Ausführungen erhältlich.

Art.-Nr.	Bezeichnung
20720-64	Laufрад E-Wagen Ø110 Flansch inkl. Achse, Lager
20720-59	Laufрад E-Wagen Ø110 inkl. Lager, Achse
20211-03	Laufрад SPO 185-35,5 G
6210-001	Laufрад SPO 200-20G
20720-53	Laufрад TW Stapelwagen Ø100 Flansch inkl. Lager
20720-54	Laufрад TW Stapelwagen Ø100 inkl. Lager
20720-69	Laufрад Stapelwagen Ø140x75 ABB
20720-56	Laufрад Stapelwagen Ø200 4,3 t inkl. Lager
20720-55	Laufрад Stapelwagen Ø200 Flansch 4,3 t inkl. Lager
7960-026	Laufрад WSAB Stapelwagen Ø100x90 exkl. Lager
7960-025	Laufрад WSAB Stapelwagen Ø120x90 exkl. Lager
7960-023	Laufрад WSAB Stapelwagen Ø130/100x76 exkl. Lager
7960-027	Laufрад WSAB Stapelwagen Ø150/120x90 exkl. Lager
7960-024	Laufрад WSAB Stapelwagen Ø179/150x90 exkl. Lager



4

Tore

Bei Konstruktion und Fertigung unserer Tore legt Valutec größten Wert auf minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer. Darüber hinaus sorgen die abgedichteten Tore im Inneren des Holztrockners für ein konstant optimales Klima.



Tore

Bei Valutec finden Sie Kompletttore für die meisten heute im Einsatz befindlichen Trockneranlagen. Sehr gerne machen wir Ihnen einen passenden Vorschlag.



Tormotor

Art.-Nr. 20120-02



Positionsanzeiger

Art.-Nr. 21240-01

Beschreibung:

Positionsanzeiger Antriebsstation Tormotor (Valutec)



Verbindungsrolle Plastik

Art.-Nr. 21926-05



Eckdichtung Türblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung
21118-01R	Eckdichtung Türblatt rechts
21118-01L	Eckdichtung Türblatt links



Eckdichtung Türblatt WSAB

Art.-Nr.	Bezeichnung
7960-006	Eckdichtung Türblatt WSAB rechts
7960-007	Eckdichtung Türblatt WSAB links

Grenzsensoren

Art.-Nr. 6515-007

Beschreibung:
Grenzsensoren Spindelendstellung.

**Schalter TD 461**

Art.-Nr. 6510-003

**Kugelgetriebe**

Art.-Nr. 6205-007

Beschreibung:
Kugelgetriebe SK42

**Laufrolle**

Art.-Nr. 7960-010

**Riemenscheibe**

Art.-Nr. 20734-02

Beschreibung:
Riemenscheibe Ø200xØ8 Ø35 Stahl

**Riemenscheibe**

Art.-Nr. 7960-002

Beschreibung:
Riemenscheibe 8 mm kugellagert



**Riemenscheibe**

Art.-Nr. 7960-001

Beschreibung:

Riemenscheibe 10 mm WS kugellagert

**Torseil**

Art.-Nr. 6355-003

Beschreibung:

Seil Ø 10 mm, 20 m, mit Kausch und Schäkel

**Torseil**

Art.-Nr. 6355-004

Beschreibung:

Seil Ø 8 mm, 20 m, mit SS Kausch

**Torseil**

Art.-Nr. 6355-007

Beschreibung:

Seil Ø 8 mm M12, 18 m, WSAB

**Torseil**

Art.-Nr. 6355-008

Beschreibung:

Seil Ø 10 mm M16, 18 m, WSAB

**Einschubleiste Türdichtung**

Art.-Nr. 2598-004

Beschreibung:

Einschubleiste Türdichtung 30x9 L=2500

Einschubleiste Türdichtung 90°

Art.-Nr. 2598-005

Beschreibung:

Einschubleiste Alu Türdichtung 90 Grad

**Tordichtung**

Art.-Nr. 6310-006

Beschreibung:

Tordichtung WS3 L=30 m Rolle

**Bodendichtung**

6310-005

Beschreibung:

7 und 10 Meter.

**Magnetschalter**

Art.-Nr. 6510-002

Beschreibung:

Magnetschalter zur Überwachung von Luken, Toren und Türen.

**Dichtungssatz**

Art.-Nr. 7760-002

Beschreibung:

Dichtungssatz Hydraulikzylinder 50/25.





”

*Ein regelmäßig gewarteter
Holztrockner erhöht nicht
nur die Betriebsbereitschaft,
sondern auch die
Holzqualität.*

Fredrik Åhman

Regelung & Steuerung



valu

Die Sensoren sind Ihr Fenster ins Innere der Anlage. Sie überwachen ihren ordnungsgemäßen Zustand und melden es, wenn zur Aufrechterhaltung des optimalen Klimas Maßnahmen erforderlich sind. Sorgen Sie daher stets für ihren guten Zustand.

**Stellmotor**

Art.-Nr. 6570-004

Beschreibung:
Stellmotor SKB32.50

**Stellmotor**

Art.-Nr. 6570-007

Beschreibung:
Stellmotor GBB163.2E. Stetig-verstellbar.

**Stellmotor**

Art.-Nr. 6570-008

Beschreibung:
Stellmotor GBB161.1E

**Magnetventil**

Art.-Nr. 7705-009

**Magnetventil**

Art.-Nr. 7025-003

Beschreibung:
Zur Ventilatorwandumkehr.

**Magnetventil**

Art.-Nr. 7025-004

Magnetventil

Art.-Nr. 7710-006

Beschreibung:
Zur Kondensatableitung



Pneumatisches Stellventil

Art.-Nr. 7060-014



Düse

Art.-Nr. 7090-008

Beschreibung:
Düse VXF31.90 für 150,
VXF41.50 für 150



Düse

Art.-Nr. 7090-009


Beschreibung:
Düse VXF31.65, 31.80



Wellendichtung

Art.-Nr. 7090-013

Beschreibung:
Wellendichtung Pumpe Wilo IL50 bis IL80

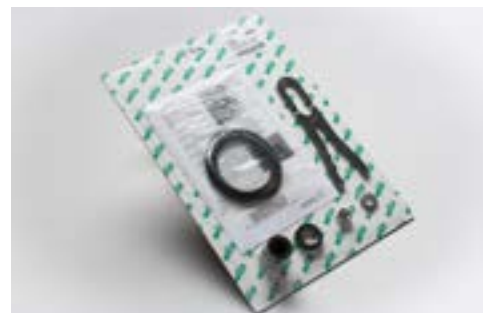

Wellendichtung

Art.-Nr. 7090-014

Beschreibung:
Wellendichtung Pumpe Wilo IL100





Schwimmschalter

Art.-Nr. 6515-020

Beschreibung:
Füllstandsschalter



Temperatursensor PT100

Art.-Nr.	Bezeichnung
6515-001	Temperatursensor PT100 15 m, 170 mm, 4-adrig
6515-002	Temperatursensor PT100 5 m, 170 mm, 4-adrig



Temperatursensor PT100

Art.-Nr. 6515-003

Beschreibung:
Tauchsensoren inkl. Tauchrohr



Sensor RYS

Art.-Nr. 6515-006

Beschreibung:
Anl. KL=1 m PT100



Sensor NI1000

Art.-Nr. 6515-009

Beschreibung:
6,0 m 105°



Psychrometerwanne

Art.-Nr. S20870-52

Beschreibung:
Für Kanaltrockner

Psychrometerarm

Art.-Nr. 20872--04

Beschreibung:

Schwenkbar (ohne Sensor)



Psychrometerarm

Art.-Nr. 20872-11

Beschreibung:

Festmontage (ohne Sensor)



Feuchtstrumpf blau

Art.-Nr. 6075-002

Beschreibung:

170x100 genäht



Feuchtstrumpf gelb

Art.-Nr. 6075-004

Beschreibung:

170x170 genäht






”

*Mit einer Nachrüstung
des Steuerungssystems
Valmatics können Sie
müheless Ihre Energiekosten
senken und gleichzeitig die
Holzqualität steigern.*

Kenneth Hedman

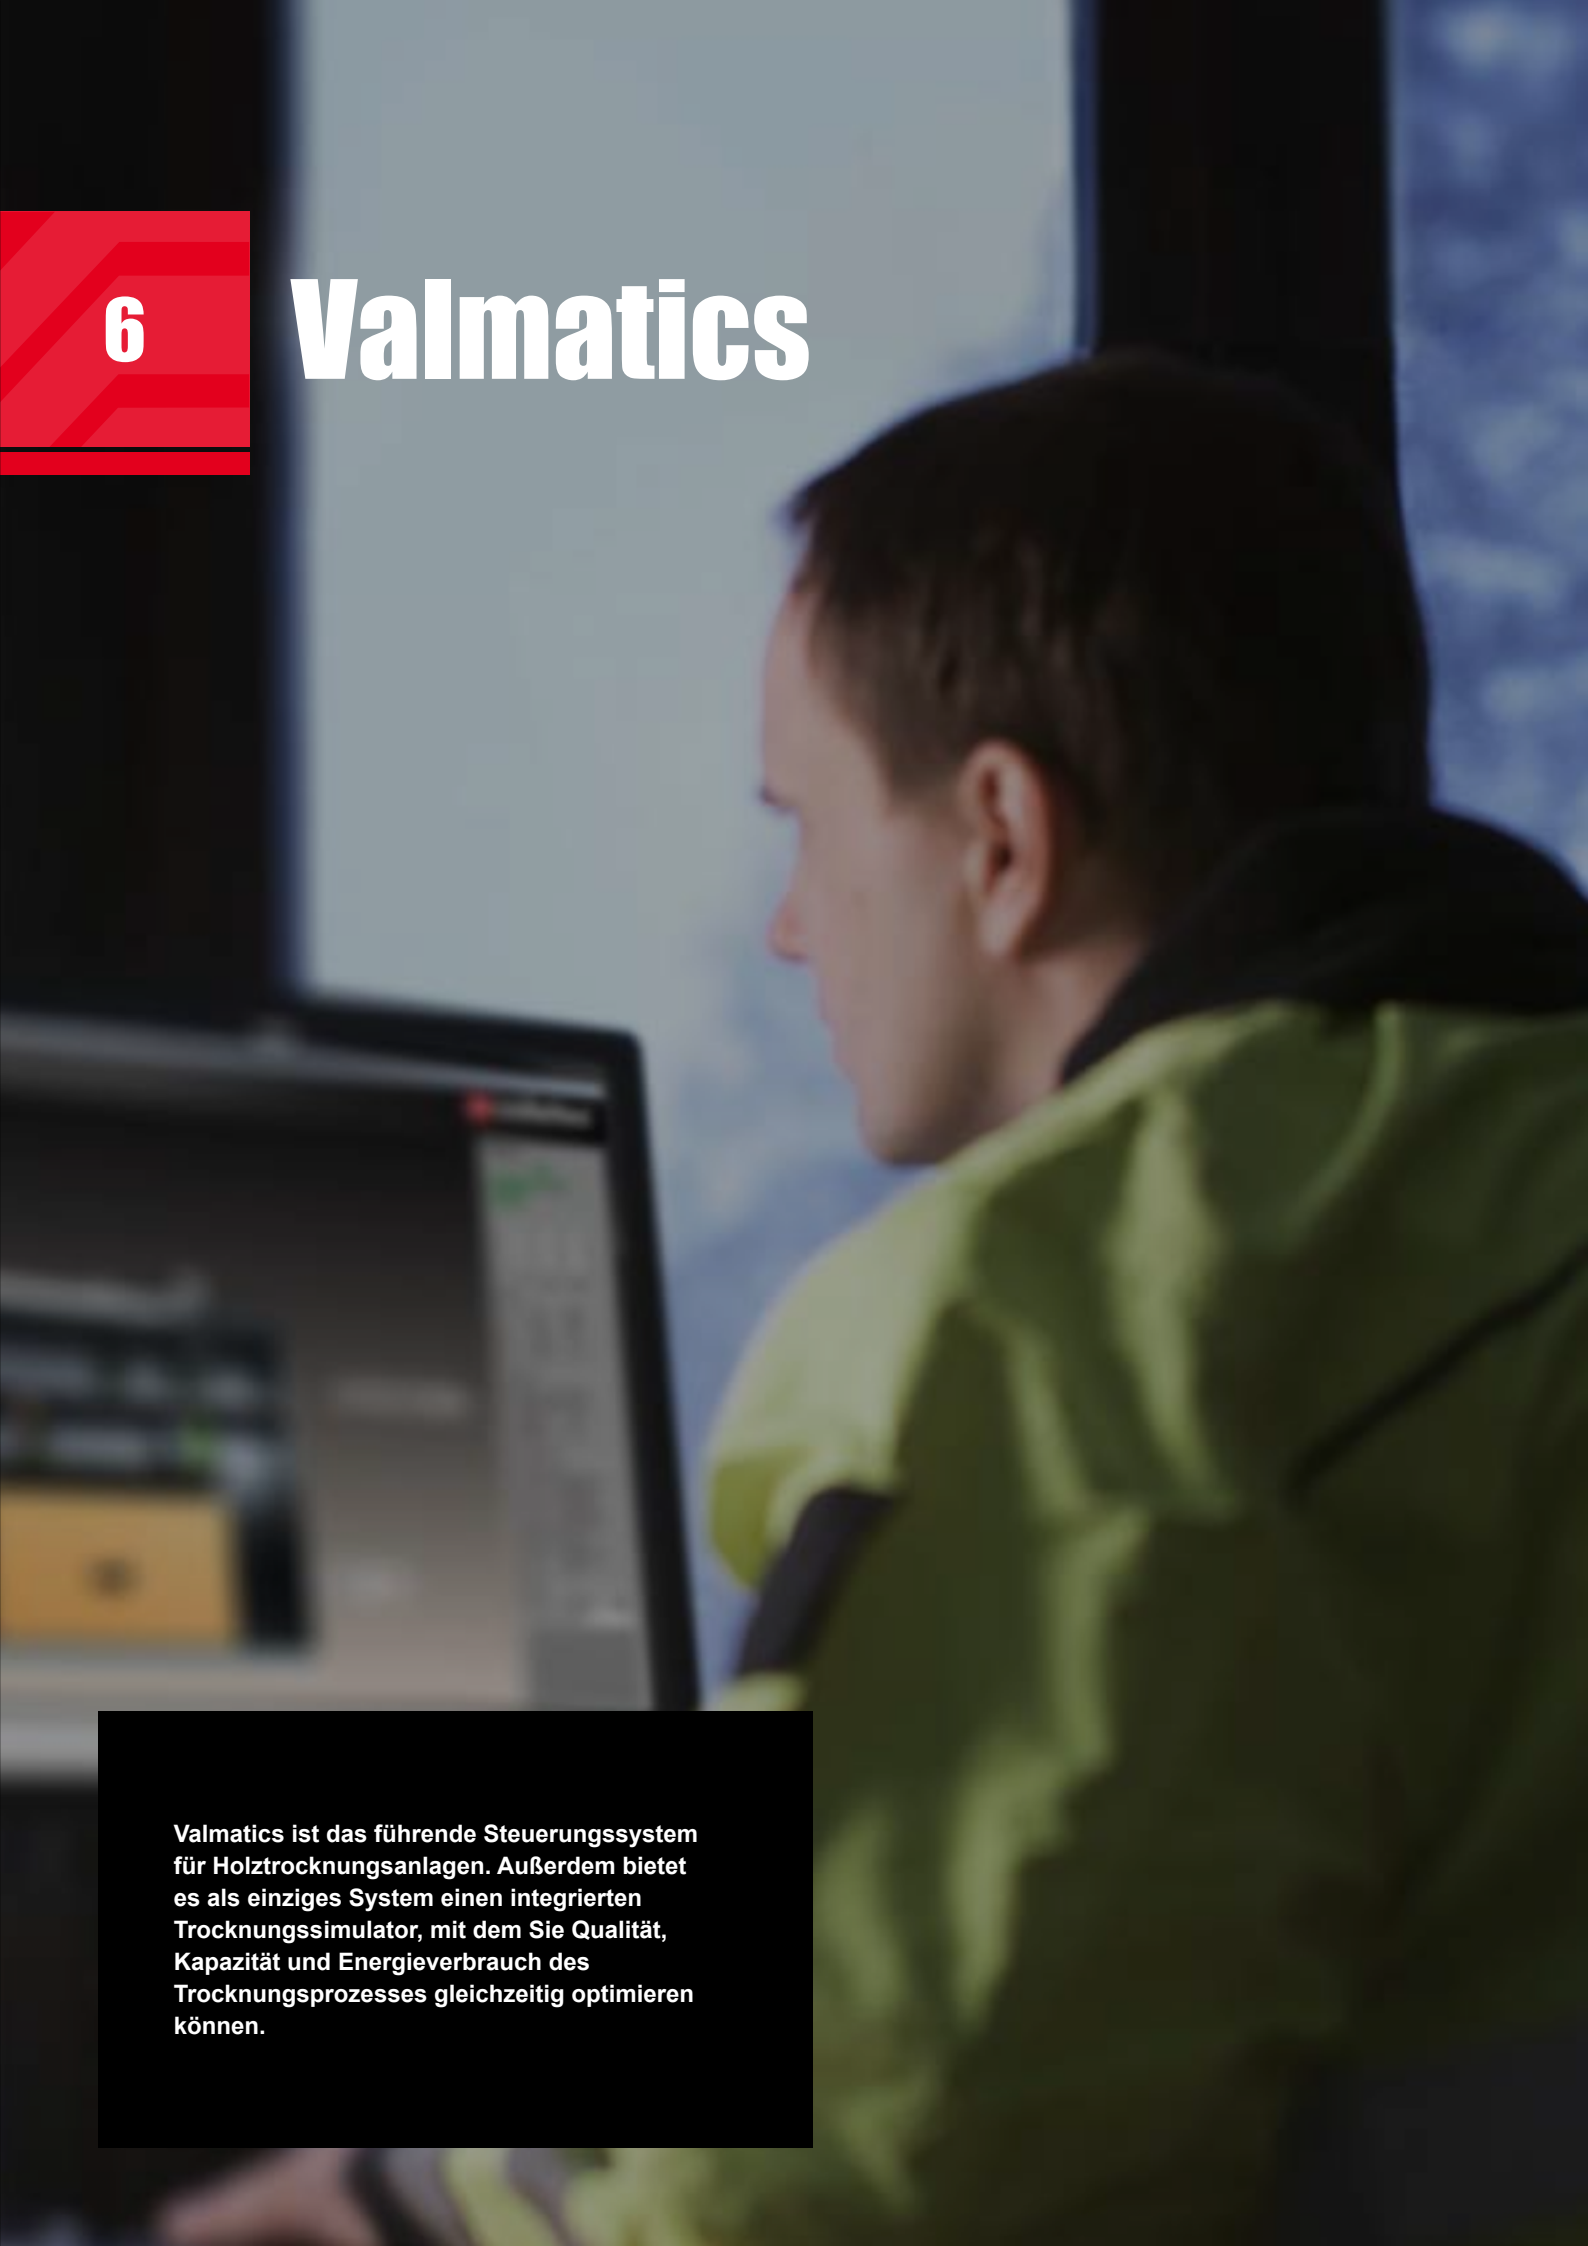A person wearing a high-visibility yellow jacket is seen from the side, working at a computer. The background shows a large window with a view of a city skyline. The overall tone is professional and technical.

6

Valmatics

Valmatics ist das führende Steuerungssystem für Holztrocknungsanlagen. Außerdem bietet es als einziges System einen integrierten Trocknungssimulator, mit dem Sie Qualität, Kapazität und Energieverbrauch des Trocknungsprozesses gleichzeitig optimieren können.



Mit unseren Lösungen lassen sich alle heute im Einsatz befindlichen Steuerungen, wie z. B. RIGI DR-4, DR-8, PU 100, PU 90, TE 7000 usw., gegen Valmatics austauschen.



7

Sonstiges





Luftfilter

Art.-Nr. 6980-002

Beschreibung:
Spiro Kanalfilter Ø400



Luftfilter

Art.-Nr. 6980-004

Beschreibung:
Spiro Filter für Luftfilterkassette Art.-Nr. 6980-003



Luftfilterkassette

Art.-Nr. 6980-003



Spannband Stapelsicherung

Art.-Nr. 6330-001

Beschreibung:
Klemmschloss mit 1 m Band, Schäkel SS



Spannband Stapelsicherung

Art.-Nr. 6330-002

Beschreibung:
Band 14 m mit Schäkel SS



Dichtungsleiste

Art.-Nr. 6310-001

Beschreibung:
Klemm-O 11x11 horizontale Montage

Dichtungsleiste

Art.-Nr. 6310-004

Beschreibung:

Klemm-O 11x11 vertikale Montage

**Hochtemperaturfett**

Art.-Nr. 8040-002

Beschreibung:

Fett für VEM Motoren, 400 g

**Silikon**

Art.-Nr.	Bezeichnung
8040-011	Silikon grau 0,3 l
8040-012	Silikon grau 0,6 l

**Diffunol**

Art.-Nr. 8040-016

Beschreibung:

Innenanstrich für Trockner.



SERVICE FÜR ALLE FÄLLE: WARTUNG VOR ORT

Wenn Sie nicht die Zeit oder die Möglichkeit haben, Ihre Anlage selbst zu warten, kommen wir gerne zu Ihnen und übernehmen das für Sie. Bei einer solchen Wartung vor Ort unterziehen wir den Trockner einer gründlichen Prüfung. Wir machen uns ein vollständiges Bild von Ist- und Soll-Zustand und schlagen Ihnen eine sichere und rentable Lösung vor. Wenden Sie sich gerne an Herrn Berglund oder Herrn Ahman, um mehr zu erfahren und einen Termin zu vereinbaren.

SWEDEN

Valutec AB
Box 709
SE-931 27 Skellefteå
SWEDEN

Phone +46 (0)910 879 50
Fax +46 (0)910 879 59

valutec@valutec.se
www.valutec.se

NORWAY

Fønhus Maskin AS
Hegdalringen 6
NO-3261 Larvik
NORWAY

Phone +47 33 16 56 50
Fax +47 33 16 56 60

info@fonhus.no
www.fonhus.no

FINLAND

Valutec Oy
Tehdaskylänkatu 11 A
FI-11710 Riihimäki
FINLAND

Phone +358 75 756 1401
Fax +358 (0)19 760 4440

valutec@valutec.fi
www.valutec.fi

NORTH AMERICA

Valutec Wood Dryers Inc.
3924 Oxford Street
Port Coquitlam, BC
CANADA, V3B 4E8

Phone +1 416 640 7478
Cell: +1 778 868 3695

ingo.wallocha@valutec.ca
www.valutec.ca

RUSSIA

Valutec LLC
Marata str. 82 A, office 82
191119, St.-Petersburg
RUSSIA

Phone +7 911 779 51 46

artem.veretennikov@valutec.ru
valutec.ru

**GERMANY, AUSTRIA
AND SWITZERLAND**

SCANTEC Industrieanlagen GmbH
Hans-Riedl-Strasse 13
D-85622 Feldkirchen
GERMANY

Phone +49-0(89)-744244-10
Fax +49-0(89)-744244-144.

info@scantec.org
www.scantec.org